

# PRODUKTOVÝ LIST PORIT 240

DIN 20000-404-PP2-0,40-499x240x249

Prohlášení o shodě

Číslo: PBWLN-5130046005-2

**PORIT**<sup>®</sup>  
**PORENBETON**


## Výrobní údaje závodu

Identifikační kód výrobního typu	PBWLN-5130046005-2
Účel použití	Zdivo, překlady, příčky
Výrobce	Porobetonwerk Lausnitz GmbH & Co. KG, Werkstrasse 9, 01936 Lausnitz, DE
Systém hodnocení a přezkoušení výkonnosti	2+
Harmonizovaná norma, číslo	EN 771-4:2011+A1:2015, 0839

## PROHLÁŠENÍ O HODNOTÁCH:

Délka/šířka/výška -	499/240/249 mm
Odchylka od délky/šířky/výšky -	$\pm 1,5/\pm 1,5/\pm 1,0$ mm
Rovnost ploch do -	$\leq 1,0$ mm
Rovnoběžnost do -	$\leq 1,0$ mm
Forma a zobrazení dle EN 1996	
-hloubka perodrážky do	$\leq 16$ mm
Hustota brutto, -stř. obj. hmotnost	375 kg/m <sup>3</sup>
-minim. obj. hmot.	$\geq 320$ kg/m <sup>3</sup>
-maxim. obj. hmot.	$\leq 430$ kg/m <sup>3</sup>
Pevnost, kateg. 1, - střední	$\geq 2,55$ N/mm <sup>2</sup>
- normovaná	$\geq 2,98$ N/mm <sup>2</sup>
Tepelná ochrana - vlastnosti	$\leq 0,0939$ W/mK
DIN 4108, U	0,38 W/m <sup>2</sup> K, /10mm vnit.+15mm vněj.omítka/
Neprůzvučnost, DIN 4109, R' w	40 dB
Požární odolnost	A1
Vodní nasákavost, koef.	NPU
Běžná nasákavost-	
refer. hodnota	$\leq 0,20$ mm/m
celková hodnota	$\leq 0,40$ mm/m
Propustnost vodních par, koef.	5/10 $\mu$
Mrazuvzdornost	nesmí být používány nechráněné

Hodnoty předloženého produktu odpovídají. Vyhotovené prohlášení je v souladu s nařízením EU norem č. 305/2011 a výrobce je za ně zodpovědný.

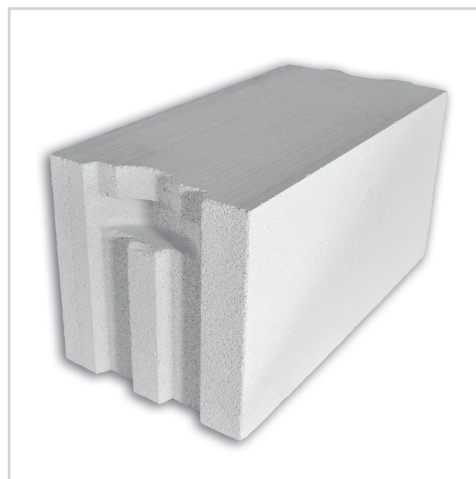

Forma a zobrazení

