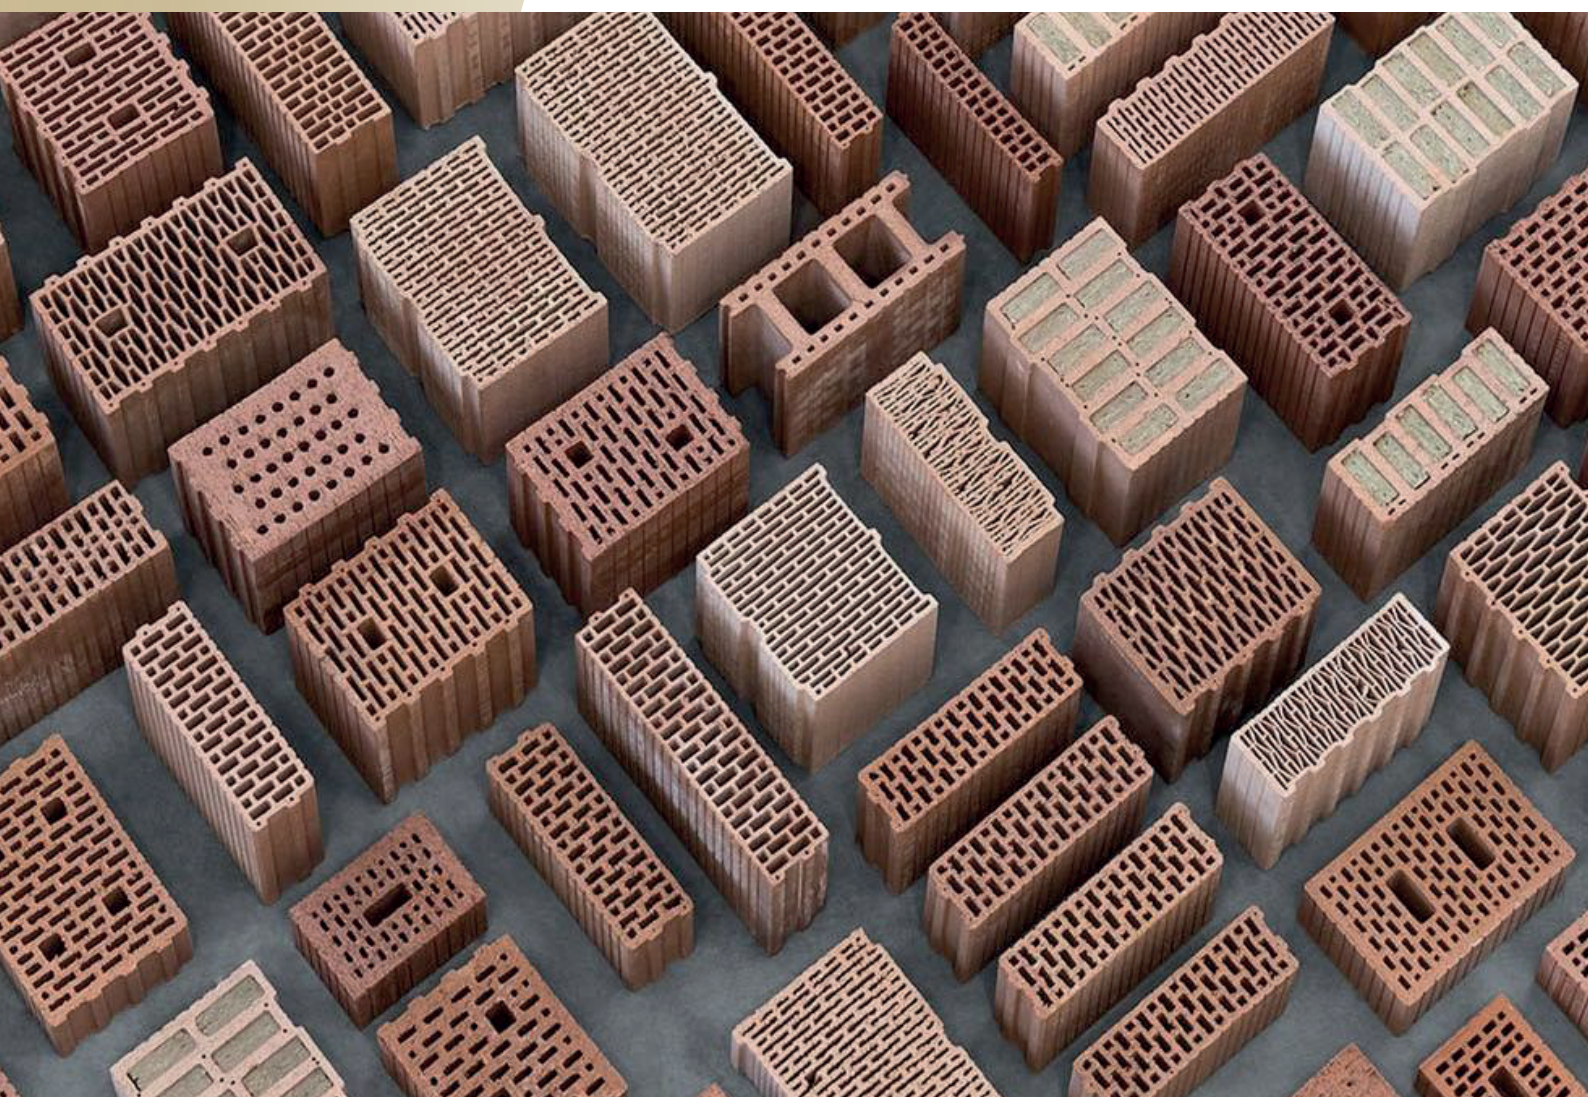





SL49D**SL56D****SL36D**

- Cihly již od síly stěny 36,5 cm a s tepelnou vodivostí od 0,08 W/mK
- Nejvhodnější pro nízkoenergetické a pasivní domy
- Jistota minimálního úniku tepla z vnitřního prostoru
- Tepelná izolace díky minimální zbytkové vlhkosti v cihlách

NOVÝ ROZMĚR ENERGETICKY ÚSPORNÉHO STAVĚNÍ

Jednoduchost je nejvyšším stupněm dokončení
Leonardo da Vinci

Nové broušené cihly SL 49, SL 56 a SL 36 na celoplošné lepidlo



- THERMOPOR podle povolení Z 17.1-840 a Z 17.1-920 DIN EN 771
- Kvalitní izolační jádro uvnitř cihly je chráněno proti mechanickému a insekticidnímu poškození a díky tomu nejsou u novostaveb třeba tepelně izolační spojovací systémy
- Zpracování na stavbě jako každá „normální broušená cihla“ – klasicky, jednoduše, rychle, na celoplošné lepidlo
- Optimální nosnost a jistota zpracování
- Výborné chování ve vlhku a optimální žáruvzdornost
- Cihly SL 49, SL 56 a SL 36 jsou tvarově stabilním ideální stavební materiál pro projektanty a stavitele

Technická data

		SL 36	SL 56	SL 49
Síla stěny	cm	36,5	42,5	49
Rozměry				
Délka	mm	247	247	247
Šířka	mm	365	425	490
Výška	mm	249	249	249
Základní jednotky				
Třída jmenovité pevnosti		8	6	6
Třída hrubé hustoty	kg/dm ³	0,70	0,65	0,65
Tepelná izolace				
Tepelná vodivost	w/mk	0,09	0,08	0,08
U-hodnota	w/mk	0,19	0,17	0,16
Hodnota zvukové izolace	Rw-dB	46	49	50
Požární ochrana				
Pro nosné zdi uzavírající prostor dle DIN 4102-4, odd. 4.5.2.10 oboustr. omítka	F-90-A			
Ochrana proti vlhkosti				
Difuzní odpor		5-10	5-10	5-10
Spotřeba materiálu				
Cihly	ks/m ³	44	38	33
Cihly	ks/m ²	16	16	16

Odborný prodejce:

Výhradní dovozce:

IZOTHERM

www.izotherm.cz

V Německu se tyto broušené cihly řadí k nejprodávanějším pro nízkoenergetické a pasivní domy. Skvělý poměr ceny k získané úspoře tepla.

IZOTHERM PRODUKT, s.r.o.

Tel.: +420 602 115 116, 220 447 135

Fax: +420 352 669 715

www.izotherm.cz

e-mail: izo@izotherm.cz